

# SK振れ止め金具 PAT.P

鉛直に取り付けたアルミ梯子の足元を止める梯子振れ止め金具となります。



## 特長

### コンパクト化

折り畳める構造で、持ち運び・保管場所が省スペース。

### 軽量化

本体がアルミ合金製のため軽量。約3.6kg


### 効率化

汎用単管パイプの取付方向は2方向から選択可。

### 汎用性

先付けピースが不要でベルト締付により取付。角部が鋭角な柱にも取付可。


## 取付状況

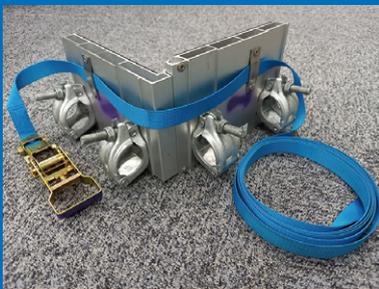


## ラatchetバックル




## 詳細図

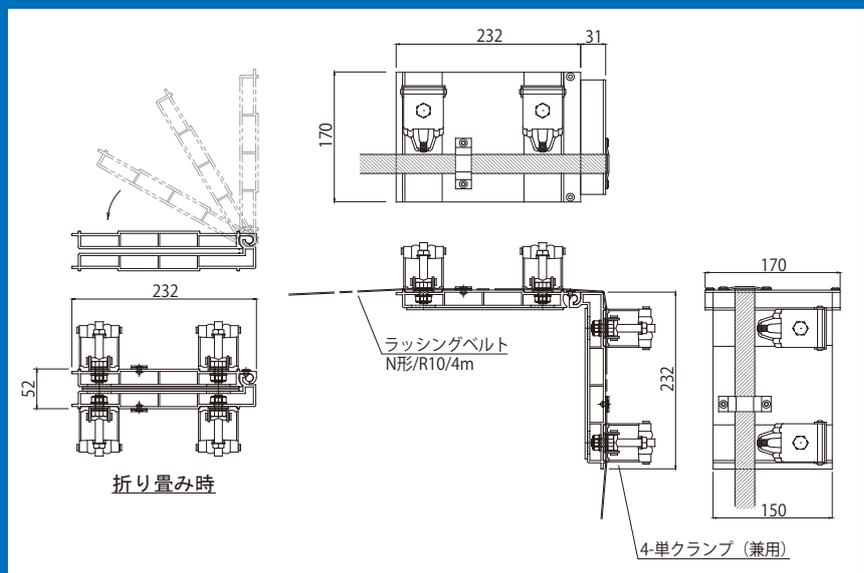



## 使用時

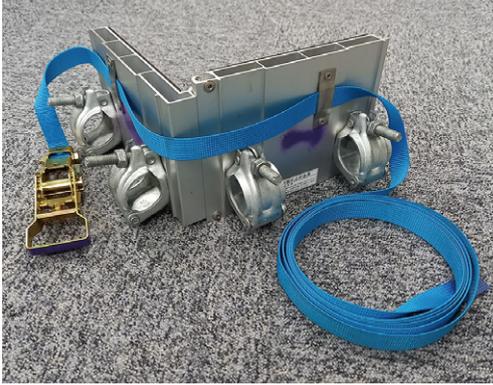

## 折り畳み時

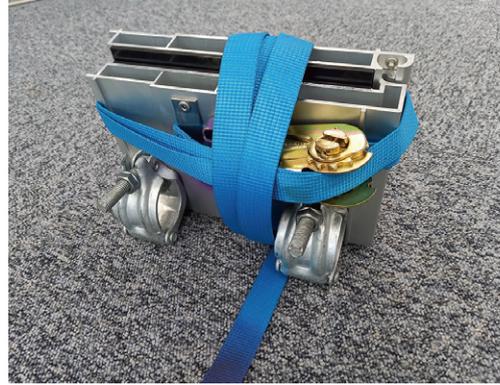

## 取付参考図

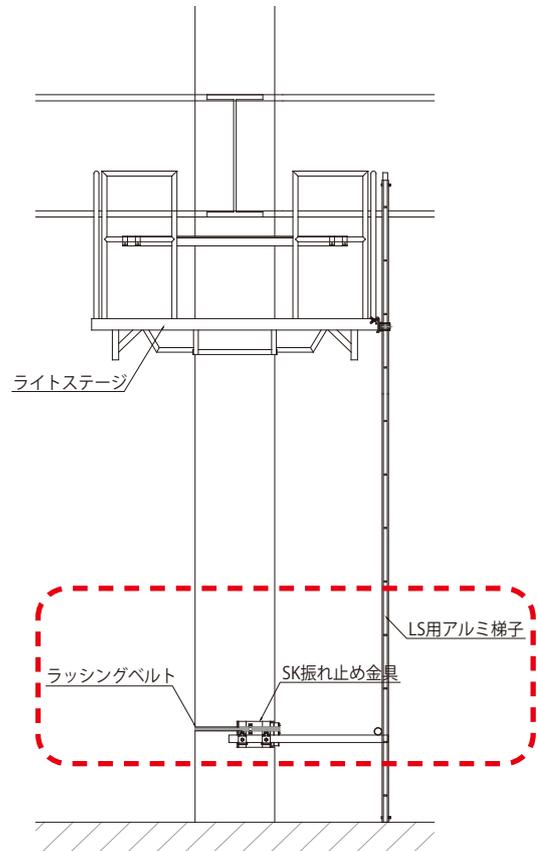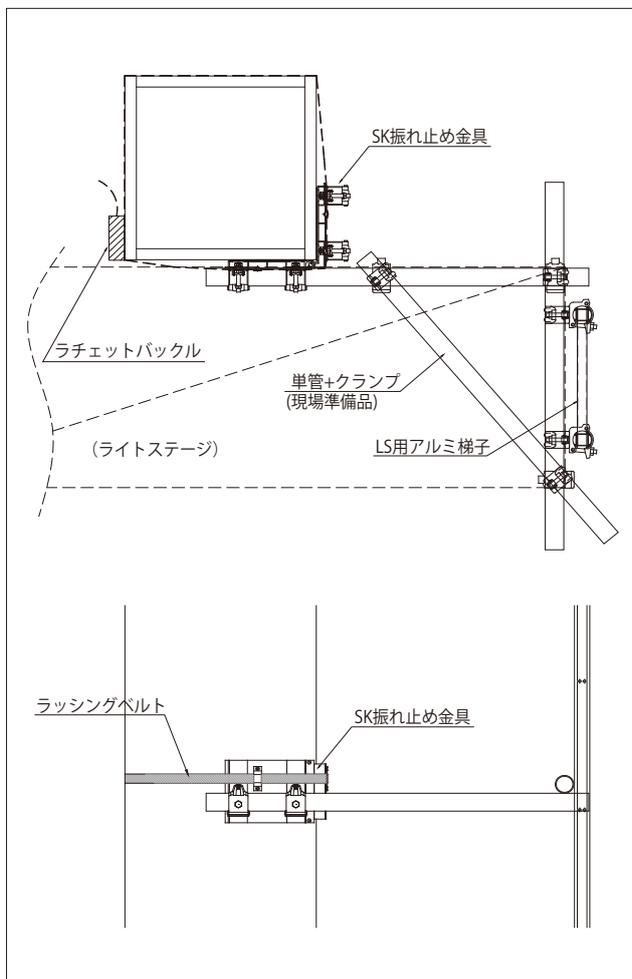

**注意事項**

1. 振れ止め以外の用途で使用しないでください。
2. 柱適合サイズは□300～□850となります。
3. 単管の張り出しは荷重点から1m以内になるよう設置してください。
4. ラッシングベルトは緩みが無いよう確実に締付けてください。
5. 衝撃荷重を与えないでください。
6. 柱溶接等で飛び火の恐れのある場合は取り外す等ご注意ください。

寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。また仕様及び寸法は予告なく変更する場合があります。

