


ポリエステルスリング/スリングチェーン

ポリエステルスリング

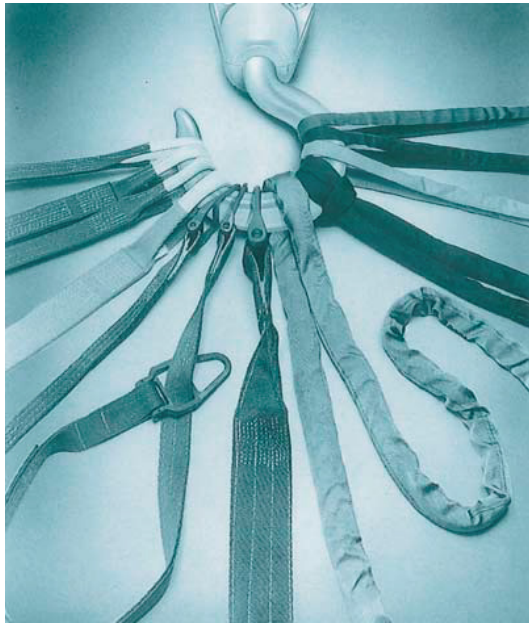

特長

理想の原糸

合成繊維中最も強力なポリエステルを原糸として使用しています。繊維製吊具の原糸としては最適です。

極めて軽量

軽く、しかも折り曲げてもクセがつかません。

豊富な種類

種類・サイズとも豊富にそろえており、作業状況に合せた選択ができます。

ソフトなタッチ

ソフトなタッチで吊り荷をキズつけることなく、どんな荷姿にもよくフィットします。

抜群の耐久性

超強力ポリエステル原糸を使い細心の加工をほどこしてあるため耐久性があり、経済的です。

ポリエステルリングの種類/仕様

BSタイプ

両端を絞ったベルトスリング

BAタイプ

吊金具を替えたベルトスリング2点吊り、4点吊りが容易です。


REタイプ

柔軟なロープ状のエンドレススリング

	巾	容量	蛇口寸法	スリング長さ
BSタイプ	20mm	300kg	200mm	1m以上
	20mm	500kg	200mm	1m以上
	25mm	625kg	200mm	1m以上
	40mm	1000kg	250mm	1m以上
	50mm	1250kg	250mm	1m以上
	60mm	1500kg	250mm	1m以上
	75mm	1875kg	250mm	1m以上
	80mm	2000kg	300mm	1m以上
	100mm	2500kg	300mm	1.5m以上
	120mm	3000kg	400mm	1.5m以上
	150mm	3750kg	400mm	1.5m以上
	200mm	5000kg	500mm	2m以上

スリングチェーン

スリングチェーンは特殊合金鋼の焼入れクサリを使用した強力で長持ちのする経済的な吊具です。しかもリンクチェーンですから自在性が優れどんな荷姿にもなじむうえ、表面が特になめらかで手ざわりもよく、玉掛作業をはじめ使いやすさは抜群です。

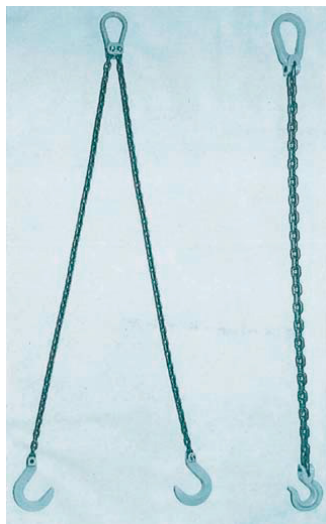

ピンタイプ シングルスリング



ピンタイプ ダブルスリング

