


はこぶ君【0型・1型】PAT.P

機能・操作・軽量に特化した、アルミ合金製6輪平台車です。

はこぶ君【0型】

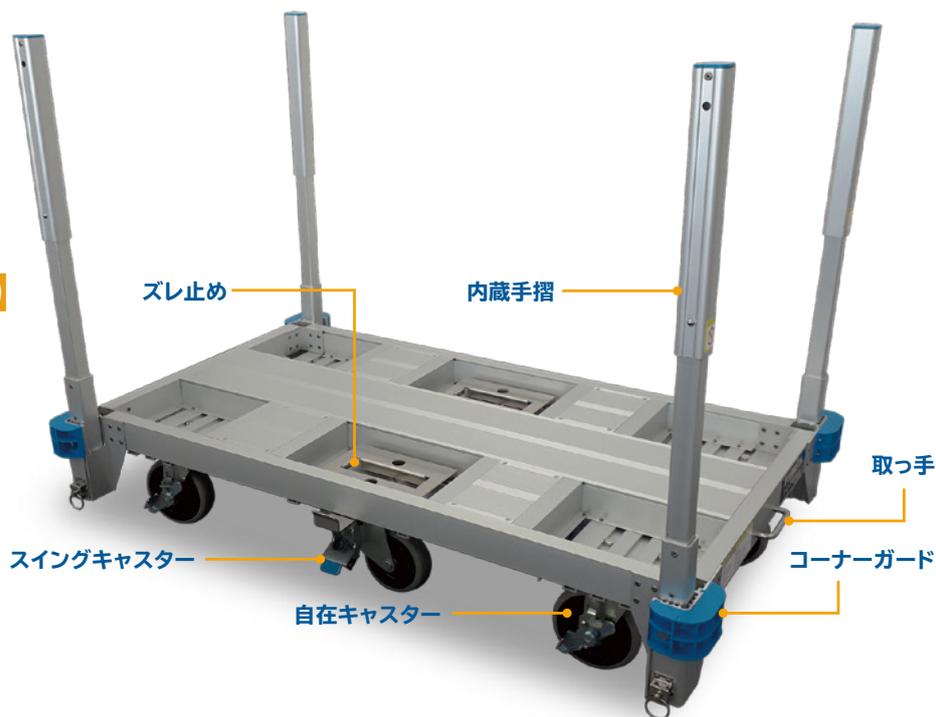

特長

- ・本体がアルミ合金製で軽量
- ・最大積載質量は1,000kg (等分布荷重)
- ・直進安定性のよい6輪キャスター
- ・キャスター車輪部は床に跡が付きにくいウレタン製
- ・センターキャスターは車輪上下スイング機構により横移動可能 (6輪⇒4輪切替)
- ・手摺は伸縮・折りたたみ式の内蔵タイプ。ストッパーにより手摺抜け防止機能あり。
- ・段積み収納可能でセンターキャスター部にズレ止め材付き
- ・四隅に手挟まれ防止を配慮した樹脂製コーナーガードを取付
- ・フレーム・天板は鈎合とブラインドリベット接合により安全設計
- ・前後に取っ手 (Φ10) あり


樹脂製コーナーガード (手挟まれ防止機能付)

壁面への衝撃を抑え、手挟まれを防止します。




- ・センターキャスターは車輪上下スイング機構により横移動可能 (6輪⇒4輪切替)
上下スイングキャスター (キャスター 6輪⇒4輪 切替)



レバー踏み込み操作により、センターキャスターが上下します。



四隅4輪：横移動可能

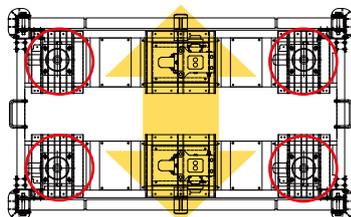

6輪：直進性アップ

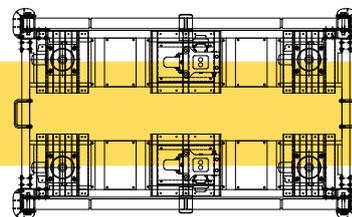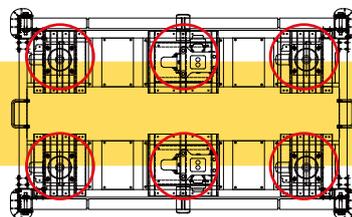




四隅自在キャスター


ストッパー踏込みにより、車輪回転をロックできます。



段積み収納可能

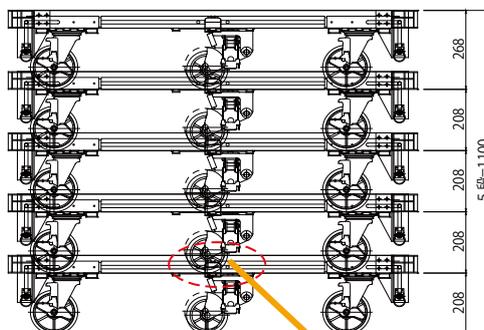

手摺内蔵タイプ

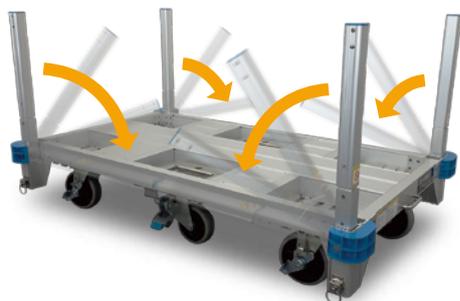

手摺は伸縮・折りたたみ式となっており、内蔵されております。



はこぶ君【0型】仕様

タイプ	外形寸法 L×W(mm)	荷台寸法 L×W(mm)	荷台高さ (mm)	伸縮手摺高さ (mm)	キャスター		製品質量	最大積載質量
					四隅	中央		
L1300	1295×818	1230×650	268	FL+712~972	Φ150 シングルストッパー付き 自在キャスター	Φ130 上下スイング機構付き キャスター	37.8kg	1000kg
L1500	1495×818	1430×650		FL+812~1103			40.3kg	



注意事項

●最大積載質量（等分布）の範囲内で使用してください。荷台には片積みや集中荷重にならないよう積載してください。●人や動物等に乗せないでください。転倒や転落の原因になります。●台車を加工や改造をしないでください。●使用前点検を行い、本体部・キャスターに変形や破損が無いが、キャスターのストッパーに異常がないか確認してください。●変形した台車を使用しないでください。●方向転換の際は足がはさまれないように注意してください。●台車を押すときは、壁や積載物で手をはさまれないように注意してください。●運搬中は後ろ向きに引いたり、急な旋回動作を行わないでください。●投げたり、引きずったり、乱暴に扱わないでください。●傾斜地や段差のある場所での走行は十分に注意してください。段差のある場所でキャスター部に衝撃がかかると破損の原因となり荷物が崩れ事故を起こす恐れがあります。段差のある場所はあらかじめスロープ等の設置をご検討願います。●著しい凹凸や軟弱な地面では使用しないでください。●周囲に人がいないことを確認してから使用してください。●荷積みや荷降ろし時には、必ずキャスターのブレーキをかけてください。●荷積みしたまま台車から離れる場合は、キャスターのブレーキをかけてください。●壁や障害物にぶつけないよう注意してください。●積み重ねた状態で番線等で固定するときは締めすぎないように注意してください。

はこぶ君【1型】




特長

- ・本体がアルミ合金製で軽量
- ・最大積載質量は1,000kg（等分布荷重）
- ・安定性のよい6輪キャスター
- ・キャスター車輪部は床に跡が付きにくいウレタン製
- ・手摺は伸縮・折りたたみ式の内蔵タイプ。
ストッパーにより手摺抜け防止機能あり。
- ・段積み収納可能でキャスター納まりスペースあり。
- ・四隅に手挟まれ防止を配慮した樹脂製コーナーガードを取付
- ・フレーム・天板は鉄合とブラインドリベット接合により安全設計
- ・前後に取っ手（φ10）あり

樹脂製コーナーガード （手挟まれ防止機能付）

壁面への衝撃を抑え、手挟まれを防止します。

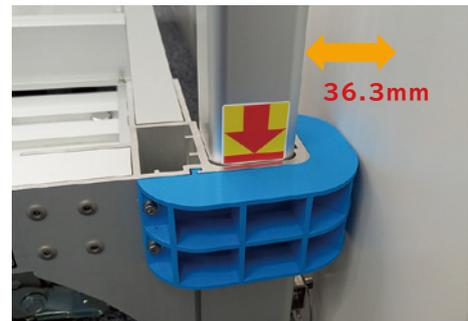

四隅ストッパー付き自在キャスター


ストッパー踏込みにより、車輪回転をロックできます。



35mmWIDEペダル (ON側)




段積み収納可能

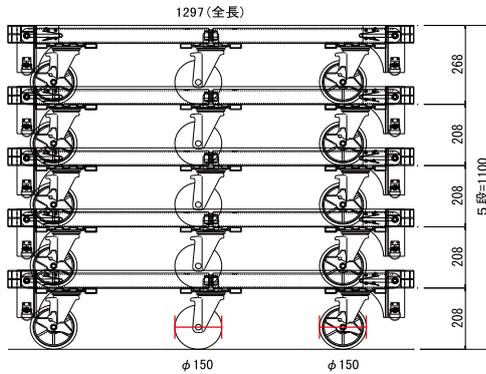

キャスター
納まりスペース

伸縮手摺 内蔵タイプ

手摺は伸縮・折りたたみ式となっており、内蔵されております。

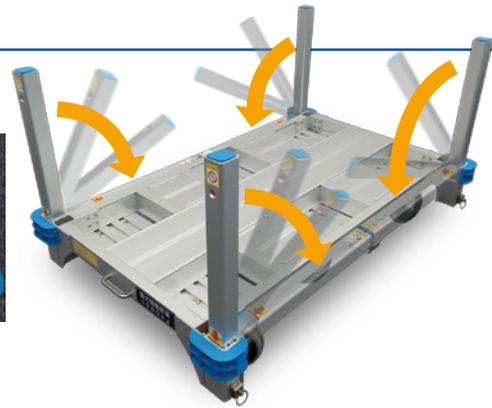

はこぶ君【1型】仕様

タイプ	外形寸法 L×W(mm)	荷台寸法 L×W(mm)	荷台高さ (mm)	伸縮手摺高さ (mm)	キャスター		製品質量	最大積載 質量
					四隅(4箇所)	中央(2箇所)		
L1300【1型】	1297×840	1230×650	268	FL+796~1168	φ150 シングルストッパー付き 自在キャスター	φ150 自在キャスター	38.4kg	1000kg



注意事項


●最大積載質量(等分布)の範囲内で使用してください。荷台には片積みや集中荷重にならないよう積載してください。また、積荷高さは手摺ラインがある750mmまでとしてください。●人や動物等を乗せないでください。転倒や転落の原因になります。●台車を加工や改造をしないでください。●使用前点検を行い、本体部・キャスターに変形や破損が無いか、キャスターのストッパーに異常がないか確認してください。●変形した台車を使用しないでください。●方向転換の際は足がはさまれないように注意してください。●台車を押すときは、壁や積載物で手をはさまれないように注意してください。●運搬中は後ろ向きに引いたり、急な旋回動作を行わないでください。●投げたり、引きずったり、乱暴に扱わないでください。●傾斜地や段差のある場所での走行は慎重に走行し充分注意してください。段差のある場所でキャスター部に衝撃がかかると破損の原因となり荷物が崩れ事故を起こす恐れがあります。段差のある場所はあらかじめスロープ等の設置をご検討願います。●著しい凹凸や軟弱な地面では使用しないでください。●周囲に人がいないことを確認してから使用してください。●荷積みや荷降ろし時には、必ずキャスターのブレーキをかけてください。●荷積みしたまま台車から離れる場合は、キャスターのブレーキをかけてください。●壁や障害物にぶつけないよう注意してください。●積み重ねた状態で番線等で固定するときは締めすぎないように注意してください。

はこぶ君【1型】

手摺の立ち上げ方


①

手摺を持ち上げる

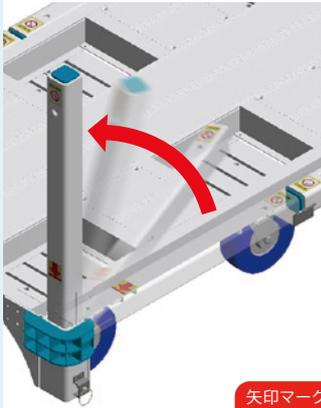

②

矢印マークが下の位置に来るまで手摺を差し込む

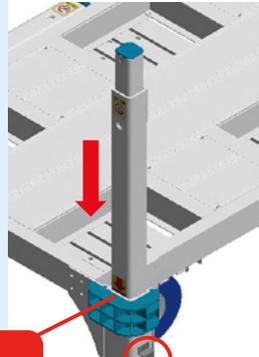


矢印マークがこの位置に来るまで手摺を差し込む

しっかり差し込むとココがカチャッと音がします

③

出てきた手摺上部を上引っ張り上げる

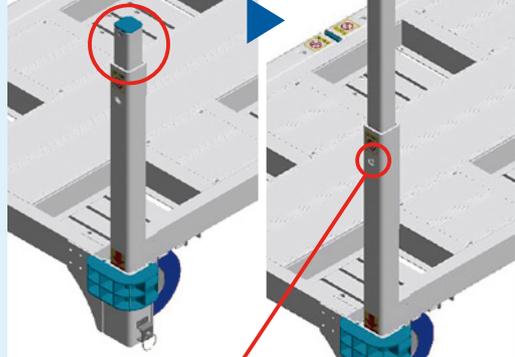


ココがカチャッと音がするまで上に引っ張り上げる

手摺のたたみ方

①

ボタンを押さながら手摺上部を下に押し込む

中央のボタンを押さながら手摺上部の先端をつかんで下に押し込む

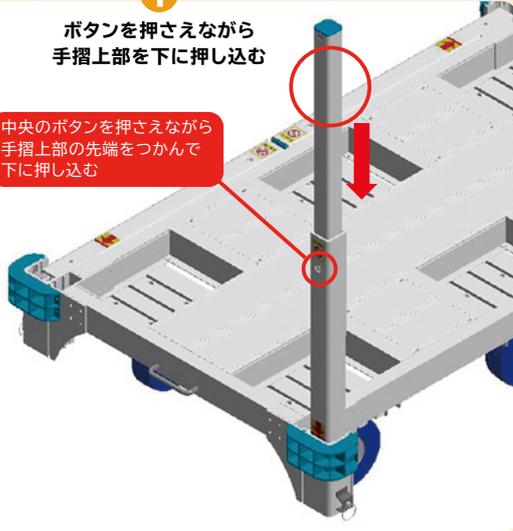


②

リングを引張った状態で手摺下部を引き上げる


手摺下部をつかんで引き上げる

リングは引張った状態を保つ

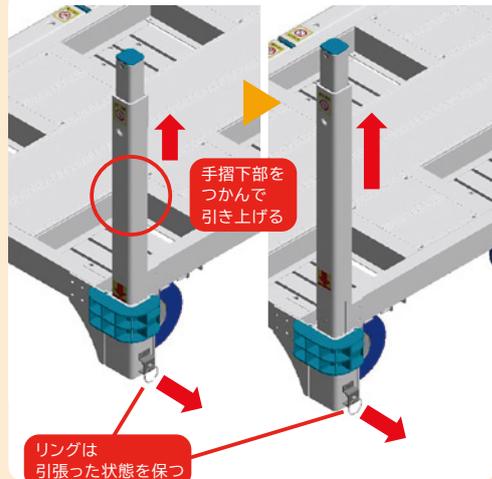

③

手摺下部を引き上げたまま手摺上部の残りの部分を下に押し込む

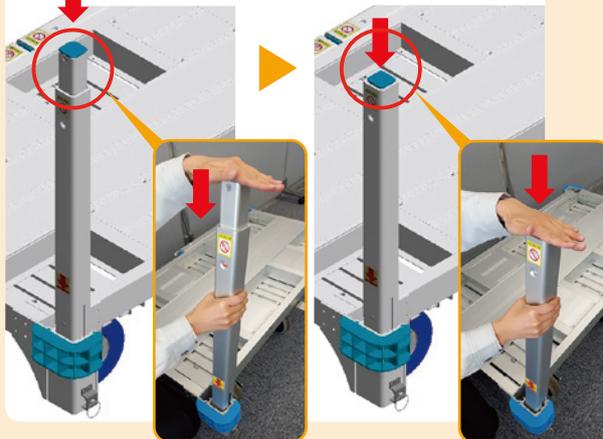

④

手摺を折りたたむ

