

かるスロシステム

HSZNシリーズ


ver.1.0

アルミニウム合金製スロープ



特長

- ・現場の様々な段差を解消し、スムーズな移動をサポート
- ・アルミ製で軽量のため、作業性及び操作性が向上し、作業員の負担を軽減

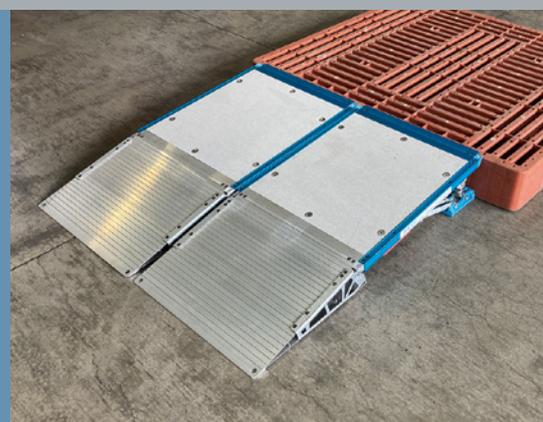


かるスロ

拡張台



優れた汎用性


高さ調整が自在なため、様々な段差に対応
(調整に別途工具不要)

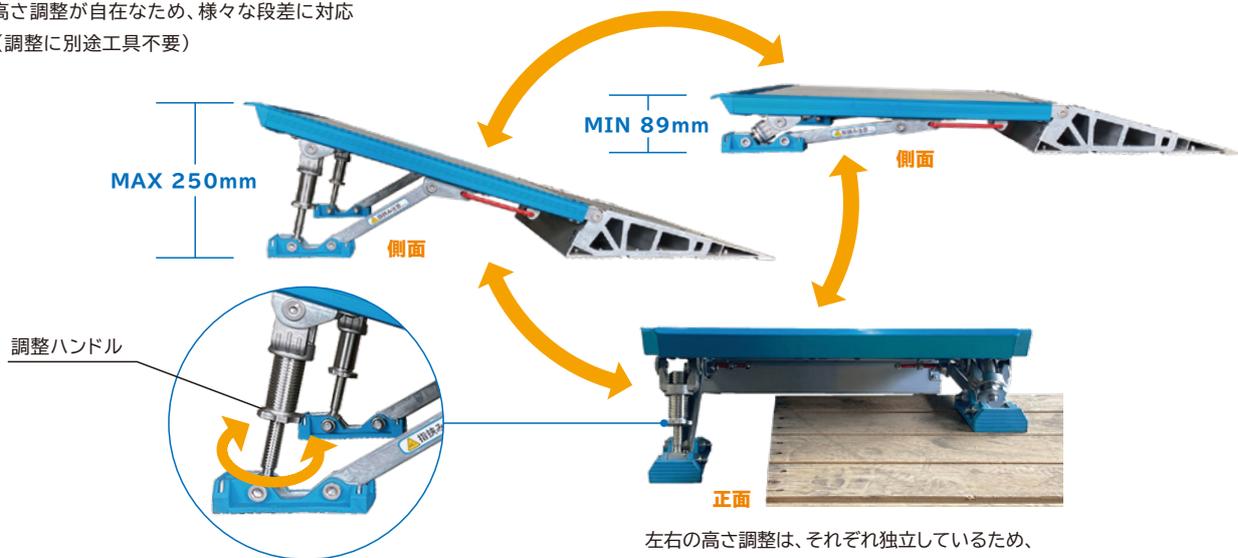

左右の高さ調整は、それぞれ独立しているため、
高低差(段差)がある箇所にも対応


容易な持ち運び

本体側面には取手が付いており、現場内での持ち運びと設置が容易
また同じ向きで5台まで重ねることが可能

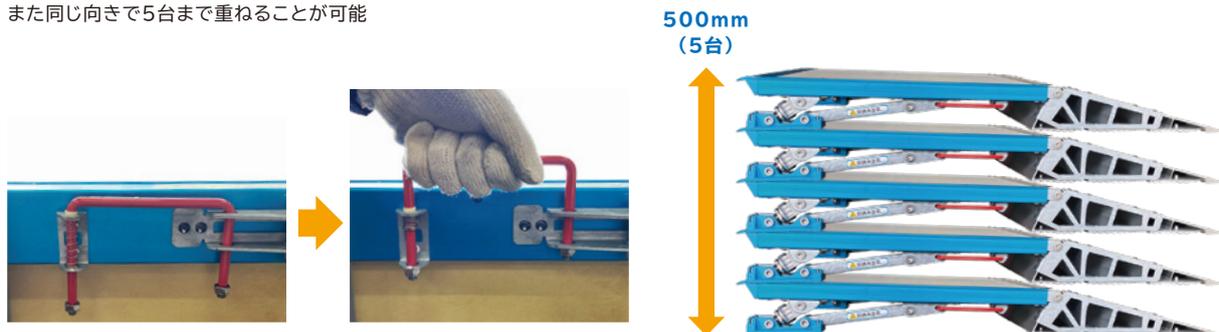

簡単な交換

面板は独立してボルト固定しているため、
面板のみの交換が可能

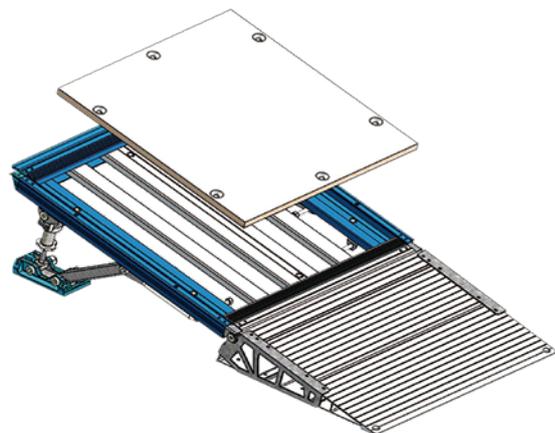

拡張台は3種類の固定脚があり、
固定脚を交換することで3段階の高さに対応



※固定脚は確実に締め付けて
固定してください。



H156mm



H200mm




H250mm

かるスロシステムの使用例




通行方向は縦連結材を回転させて連結
(拡張台同士は縦連結材を展開状態でスライドさせても連結可)

縦連結材

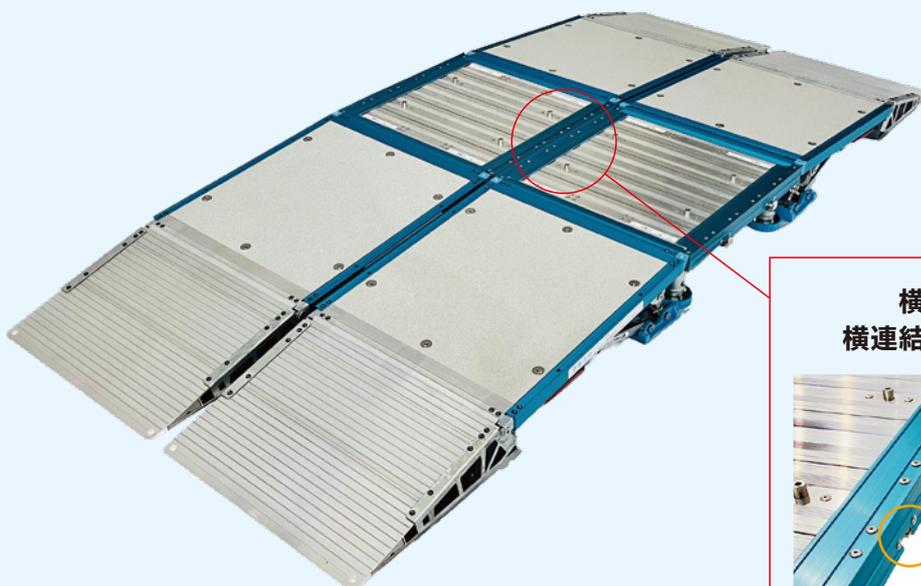

**横方向は差込口に
横連結材を挿入させて連結**

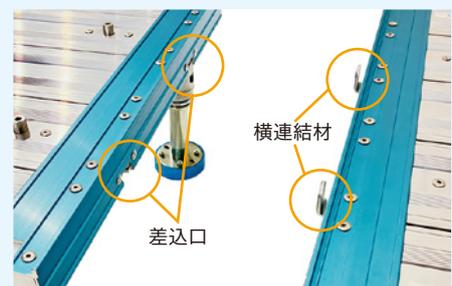


形状と寸法・仕様

●かるスロ



HSZN50AUA

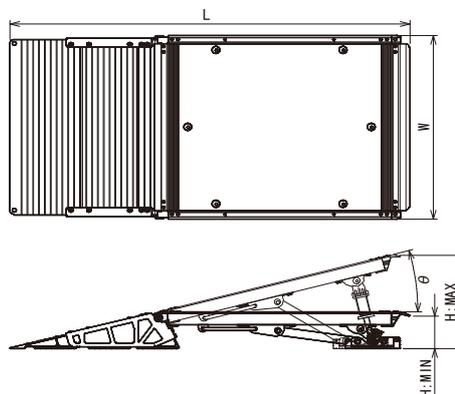

品番	幅(mm)	長さ(mm)	使用高さ(mm)	使用角度(°)	質量(kg)	許容積載荷重(kN)
	W	L	H	θ		
HSZN50AUA	500	955	89~250	0~15	14.8	12.3

●拡張台



HSZND515



HSZND520



HSZND525




HSZNDP215



HSZNDP220



HSZNDP225



品番	幅(mm)	長さ(mm)	使用高さ(mm)	質量(kg)	固定脚品番(付属品)	許容積載荷重(kN)
	W	L	H			
HSZND515	505	508	156	11.5	HSZNDP215	12.3
HSZND520			200	12.6	HSZNDP220	
HSZND525			250	13.6	HSZNDP225	

※ 本体への取り付けには、ばね座金(呼び24)が必要です。
HSZNDP220・HSZNDP225には、平座金(呼び24、厚みt4.5)が別途必要です。