

ハイステージ

主にSRC造の梁継手足場として、配筋作業等にご使用いただけます。



特長

安全な作業足場


高所作業を極力なくし、地上で地組作業をほとんど完了。

工期短縮

鉄骨仮締めと同時に柱廻りを除き、足場の架設が完了。

標準タイプ



ハイステージ

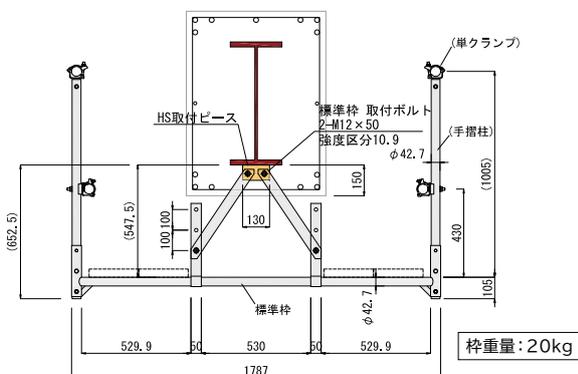

想定梁躯体幅: 800mm


※オプションとして床面の高さを調整できます。ただし、調整料がかかります。
※足場板や手摺整備品は現場でご準備願います。

片側ハイステージ

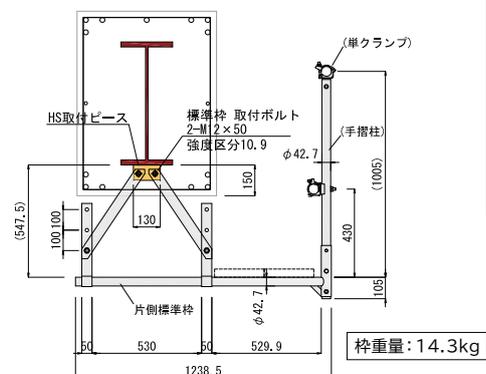


(一社) 仮設工業会 / つり
わく認定合格証 (標準・大
型)


ハイステージ (延長ピース取付時)

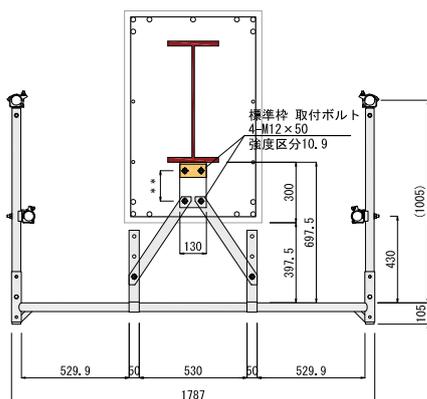

ハイステージ取付ピース




ハイステージ延長ピースL**




※延長ピース長さは梁下フカシに応じて変わります。

特殊タイプ


大型ハイステージ (W=2100)

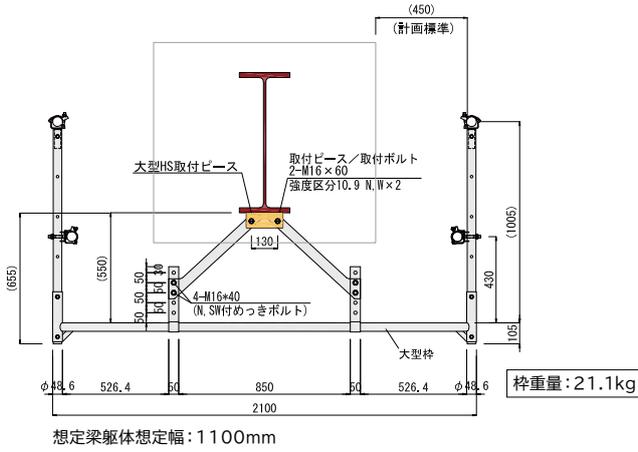


片側大型ハイステージ (W=2100)

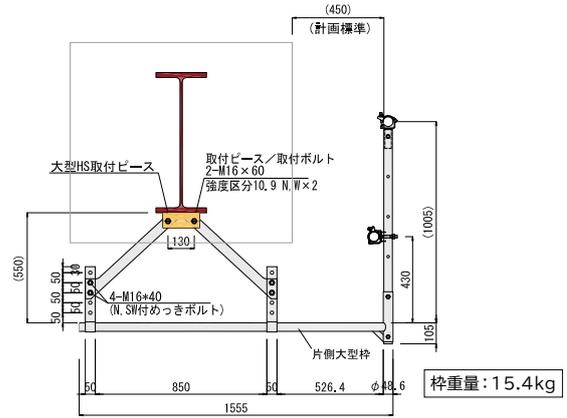

特大ハイステージ (W=2800)

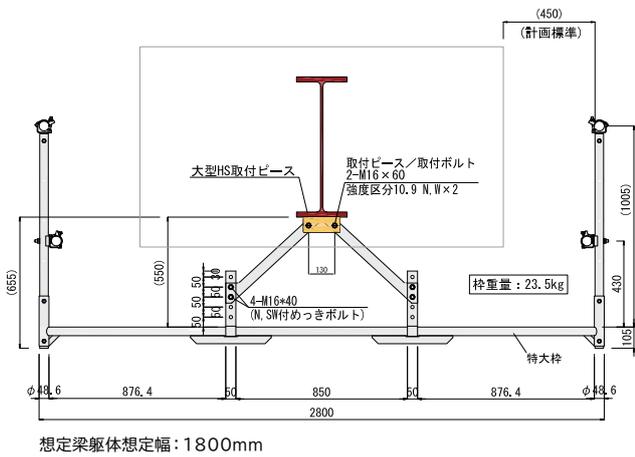

片側特大ハイステージ (W=2800)

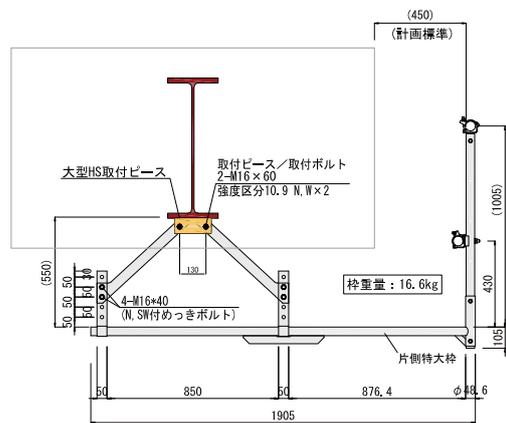


鉄骨足場関連




(一社) 仮設工業会／つりわく認定合格証 (特大)

大型ハイステージ取付ベース



※梁躯体に応じて延長ベースも取付可能です。

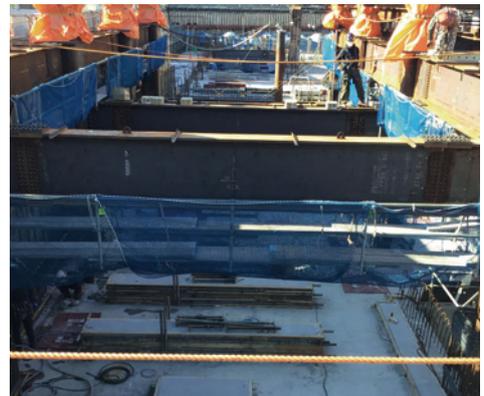

注意事項

- 始業前点検としてボルトのゆるみ等安全点検を行ってください。
- 許容荷重は等分布荷重の場合、片側200kg以内となります。
- 割付スパンは1800 (1829) mm以内で使用してください。