


# 支柱用親綱/親綱緊張器

各種高所作業環境において、安全带取付用の水平親綱の緊張器として使用します。

## 支柱用親綱

### 特長

- ・水平張用は両端フック調整金具付を、また垂直用としては片フックを一般に用います。
- ・親綱ロープは16mmのクレモナロープに500kgはずれ止め付フックを使用しており、安心して御使用いただけます。

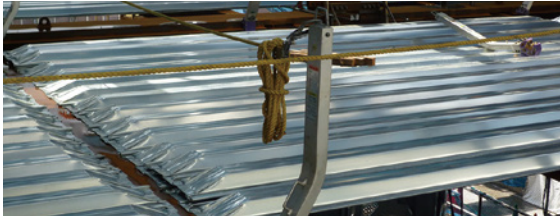

- 標準サイズ…16φ×6m・8m・10m・12m
- 種類…両端フック調整金具付、片フック付



注意事項

次に該当する親綱は使用しないでください。

- ストランドの破断したもの。●著しい腐食または焼き焦げ等の損傷のあるもの。●落下衝撃を受けたもの。●各ストランドの山が、太さの1/10以下に摩耗したもの。●ペイント・油・薬品・汚れ等により硬化したもの。●キンクを生じたもの。

## 親綱緊張器

### 特長

- ・親綱取付/緊張/解放の一連の操作がとても簡単
- ・フックが自在に回転するので、操作しやすい
- ・緊張時、ロープがピンと張れてたるまない
- ・錆びにくく、しかも軽量で扱いやすい



注意事項

警告 使用中に表記の事が発生した場合、即時に使用を停止してください。

- ロープストッパー部分に傷のあるもの。●可動部の動きが悪いもの。●バネ等の部分が欠落しているもの。●変形しているもの。●フックが正常に作動しないもの。